

Kontakt na podporu

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na naši nonstop zákaznickou podporu.



WIA zákaznická podpora
po-ne 0:00-24:00

☎ 225 372 055

f www.facebook.com/wiacz

Děkujeme, že využíváte naše služby.

Vaše WIA

Změna nastavení modemu

V některých případech je vhodné modem přenastavit. Z toho důvodu jsme pro vás připravili jednoduchý postup, jak toho dosáhnout.

1. Připojte se k modemu prostřednictvím ethernetového kabelu (E).
2. Ve vašem prohlížeči zadejte do vyhledávacího pole adresu: **192.168.1.1** (IP adresa modemu).



3. Zadejte heslo pro přístup do modemu. Přednastavené heslo je **admin**. Heslo doporučujeme pro větší bezpečnost změnit.
4. Zvolte v menu: **Advanced** → **System Tools** → **Administration** → **v sekci Account Management**.
5. Dále pokračujte v nastavení, které chcete změnit.

Pořídte si WIA TV

K internetu si můžete pořídit televizi WIA TV.



Zpětné přehrávání až 7 dní



Snadná instalace



Sledování až na 5 zařízeních



Nahrávání až 50 hodin

Více informací naleznete na: dsl.wia.cz



Příručka pro modem

TP-Link Archer VR300



Vážený zákazníku,
děkujeme za vaši důvěru. Jsme velice rádi, že jste si nás vybrali jako svého poskytovatele internetu. Dle vaší objednávky zasíláme potřebné zařízení, které je již připravené k okamžitému použití.

Obsah balení

A. Modem



B. Síťový adaptér



C. VDSL Splitter



D. Telefonní kabel (tenký) 2x



E. Ethernetový kabel 1x




F. Manuál k modem

Postup zapojení modemu

1. a. Pokud nemáte pevnou telefonní linku, propojte telefonním kabelem (D) vaší DSL zásuvku a port DSL na modemu (A).

b. Pokud máte pevnou telefonní linku, propojte přiloženými telefonními kabely (D) VDSL Splitter (C), telefon, modem (A) a vaší telefonní zásuvku následujícím způsobem:

- LINE na Splitteru do telefonní zásuvky
- PHONE na Splitteru do telefonu
- MODEM na Splitteru do DSL portu na modemu

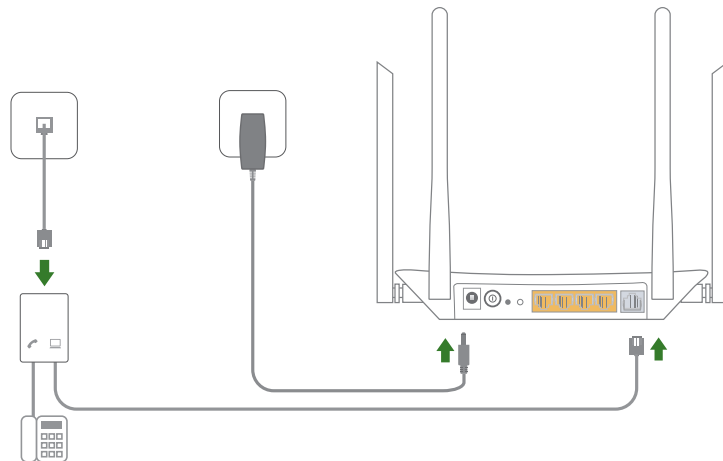

2. Síťový adaptér (B) zapojte do elektrické sítě a do modemu (A) do zdířky označené POWER.

3. Stiskněte tlačítko ON/OFF  na modemu a vyčkejte, dokud se zařízení nezapne. Do 2 minut by měly svítit LED diody POWER (ikonka) a WiFi (ikonka) na vrchní straně modemu.

4. Jakmile přestane blikat dioda WiFi  a zůstane svítit dioda DSL (ikonka), modem se správně připojil k DSL lince.

Pokud dioda DSL  nepřestává blikat ani po 3 minutách, zkontrolujte správné zapojení kabelů. V případě potřeby se neváhejte obrátit na naši nonstop zákaznickou podporu.

 **225 372 055**

Postup připojení k WiFi síti

Modem jsme pro vás před odesláním nakonfigurovali. To znamená, že po zapojení je vše připraveno k použití.

Údaje k připojení do WiFi sítě najdete na samolepce umístěné na vrchní straně routeru.



Údaje pro nastavení WiFi:

Název sítě: **dsl.wia.cz**
Heslo: **heslo123**

Kontakty a platby:

Zákaznická linka 24/7: **+420 225 372 055**
Zákaznický portál: **my.wia.cz**



Pro rychlé připojení mobilního telefonu můžete využít QR kód uvedený na samolepce.