

## Kontakt na podporu

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na naši nonstop zákaznickou podporu.



**WIA zákaznická podpora**  
**po-ne 0:00-24:00**

**☎ 225 372 055**

**f www.facebook.com/wiacz**

Děkujeme, že využíváte naše služby.

Vaše WIA

## Změna nastavení modemu

V některých případech je vhodné modem přenastavit. Z toho důvodu jsme pro vás připravili jednoduchý postup, jak toho dosáhnout.

1. Připojte se k modemu prostřednictvím ethernetového kabelu (E).
2. Ve vašem prohlížeči zadejte do vyhledávacího pole adresu:  
**192.168.1.1** (IP adresa modemu).



3. Zadejte heslo pro přístup do modemu. Přednastavené heslo je **admin**. Heslo doporučujeme pro větší bezpečnost změnit.
4. Zvolte v menu: **Advanced** → **System Tools** → **Administration** → **v sekci Account Management**.
5. Dále pokračujte v nastavení, které chcete změnit.

## Pořídte si WIA TV

K internetu si můžete pořídít televizi WIA TV.



**Zpětné přehrávání až 7 dní**



**Snadná instalace**



**Sledování až na 5 zařízeních**



**Nahrávání až 50 hodin**

**Více informací naleznete na: [dsl.wia.cz](http://dsl.wia.cz)**



Příručka pro modem

**TP-Link TD-W9960**



Vážený zákazníku,  
děkujeme za vaši důvěru. Jsme velice rádi, že jste si nás vybrali jako svého poskytovatele internetu. Dle vaší objednávky zasíláme potřebné zařízení, které je již připravené k okamžitému použití.

## Obsah balení

A. Modem



B. Síťový adaptér



C. VDSL Splitter



D. Telefonní kabel (tenký) 2x



E. Ethernetový kabel 1x




F. Manuál k modemu

## Postup zapojení modemu

1. **a. Pokud nemáte pevnou telefonní linku,** propojte telefonním kabelem (D) vaší DSL zásuvku a port DSL na modemu (A).
- b. Pokud máte pevnou telefonní linku,** propojte přiloženými telefonními kabely (D) VDSL Splitter (C), telefon, modem (A) a vaší telefonní zásuvku následujícím způsobem:

- LINE na Splitteru do telefonní zásuvky
- PHONE na Splitteru do telefonu
- MODEM na Splitteru do DSL portu na modemu

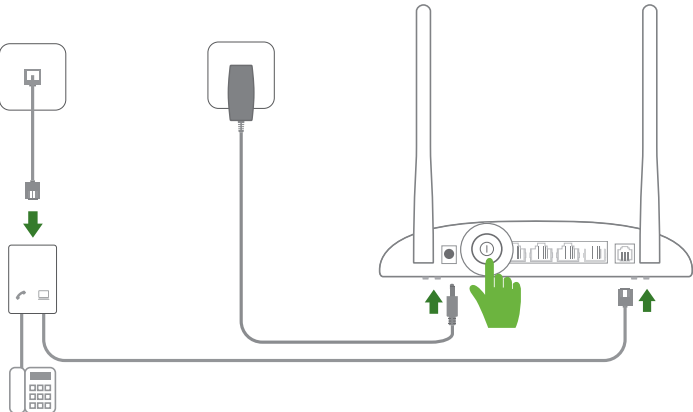

2. Síťový adaptér (B) zapojte do elektrické sítě a do modemu (A) do zdířky označené POWER.

3. Stiskněte tlačítko ON/OFF  na modemu a vyčkejte, dokud se zařízení nezapne. Do 2 minut by měly svítit LED diody POWER (ikonka) a WiFi (ikonka) na vrchní straně modemu.

4. Jakmile přestane blikat dioda WiFi  a zůstane svítit dioda DSL (ikonka), modem se správně připojil k DSL lince.

Pokud dioda DSL  nepřestává blikat ani po 3 minutách, zkontrolujte správné zapojení kabelů. V případě potřeby se neváhejte obrátit na naši nonstop zákaznickou podporu.

 **225 372 055**

## Postup připojení k WiFi síti

Modem jsme pro vás před odesláním nakonfigurovali. To znamená, že po zapojení je vše připraveno k použití.

**Údaje k připojení do WiFi sítě najdete na samolepce umístěné na vrchní straně routeru.**

|                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Údaje pro nastavení WiFi:</b><br>Název sítě: <b>dsl.wia.cz</b><br>Heslo: <b>heslo123</b> | <b>Kontakty a platby:</b><br>Zákaznická linka 24/7: <b>+420 225 372 055</b><br>Zákaznický portál: <b>my.wia.cz</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Pro rychlé připojení mobilního telefonu můžete využít QR kód uvedený na samolepce.