



Příručka pro rychlé nastavení VDSL/ADSL modemu


TP-Link Archer VR300

Samoinstalační balíček ke službě WIA DSL obsahuje:

- modem TP-Link
- síťový adaptér
- VDSL Splitter
- telefonní kabel - tenký bílý 2 ks
- ethernetový kabel 1 ks
- sada návodů a manuál k modemu



Jak zapojíte váš modem?

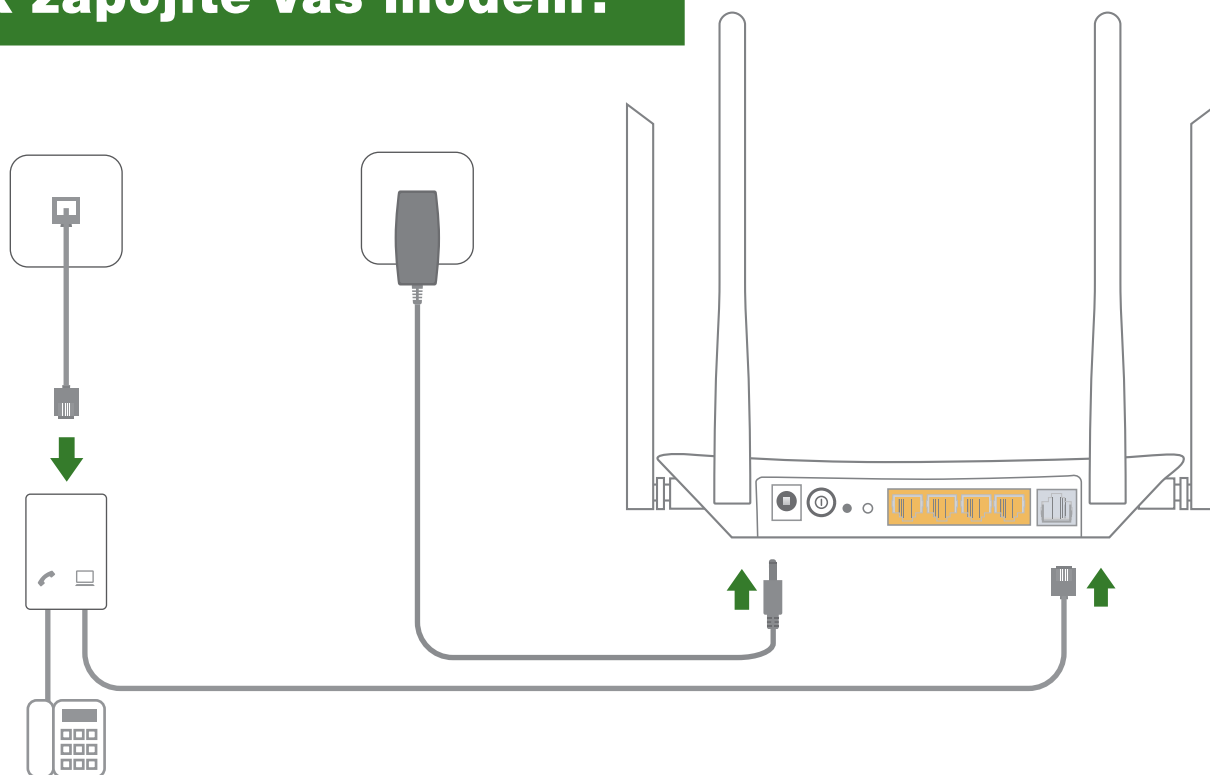


- 1a. Pokud nemáte pevnou telefonní linku, propojte telefonním kabelem vaší DSL zásuvku a port DSL na modemu.
- 1b. Pokud máte pevnou telefonní linku, propojte přiloženými telefonními kabely VDSL Splitter, telefon, modem a vaší telefonní zásuvku následujícím způsobem:
 - LINE na splitteru do telefonní zásuvky
 - PHONE na splitteru do telefonu
 - MODEM na splitteru do DSL portu na modemu

WIA

2. Síťový adaptér zapojte do elektrické sítě 230V a do modemu do zdířky označené POWER
3. stiskněte tlačítko ON/OFF  a modem se zapne
4. Vyčkejte 1-2 minuty dokud LED diody Power  a WiFi  nezůstanou svítit
5. V okamžiku, kdy přestane dioda WiFi blikat a zůstane svítit dioda DSL,  modem se připojí k DSL lince
6. Pokud dioda DSL bliká, znamená to, že se modem snaží vyhledat/připojit se k DSL lince, pokud DSL dioda nepřestává blikat ani po 3 minutách, zkontrolujte zapojení kabelů, případně kontaktujte naši Zákaznickou linku.

Automatické nastavení WiFi připojení

Nový DSL modem jsme pro vás před odesláním již předkonfigurovali. Údaje pro připojení k WiFi síti naleznete na samolepce nalepené na modemu. ➡

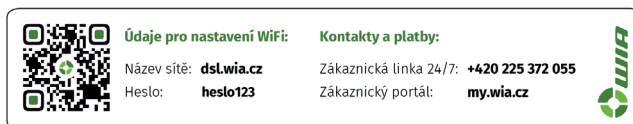

- ! Jméno sítě: **dsl.wia.cz**
- Heslo: je uvedené na samolepce, pro rychlé připojení mobilního telefonu můžete také použít QR kód.

Pozn.: pokud uvedete modem do továrního nastavení, přístupové údaje k modemu zůstanou zachovány, tak jak jsou uvedeny na samolepce umístěné na modemu.

Pokud potřebujete modem přenastavit

1. Připojte se k modemu prostřednictvím ethernetového kabelu
2. Ve vašem prohlížeči zadejte adresu: 192.168.1.1 (IP adresa modemu).
3. Zadejte heslo pro přístup do modemu, přednastavené heslo: admin (toto heslo doporučujeme změnit na vámi zvolené; v menu: **Advanced->System Tools->Administration** v sekci **Account Management**).
4. Dále pokračujte v nastavení, které chcete změnit.

**V případě, že si s něčím nebudete vědět rady,
kontaktujte nás prosím na**

 225 372 055

24 hodin denně, 7 dní v týdnu

WIA